

E-PACE

JAGUAR



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
NOVEMBRO 2022

E-PACE – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	GASOLINA MHEV	GASOLINA PHEV
MOTOR	P160	P300e
Veículo Micro-híbrido (MHEV)	■	–
Veículo híbrido elétrico plug-in (PHEV)	–	■
Caixa de velocidades	Automática	Automática
Transmissão: Tração Integral (AWD) ou Tração Dianteira (FWD)	FWD	AWD
Potência máxima (kW (CV))/rpm	118 (160)/5.500	227 (309)/5.500*
Binário máximo (Nm/rpm)	260/1.600-4.000	540/1.600-4.500*
Cilindrada (cc)	1.498	1.498
N.º de cilindros/válvulas por cilindro	3/4	3/4
Disposição dos cilindros	Em linha	Em linha
Diâmetro/Curso (mm)	83/92,29	83/92,29
Relação de compressão (:1)	10,5+/-0,5	10,5+/-0,5
PERFORMANCE		
Aceleração 0-100 km/h (seg.)	10,5	6,5
Velocidade máxima (km/h)	197	216
DADOS DO MOTOR ELÉTRICO		
Potência máxima (CV (kW))	–	80 (107)
Binário máximo (Nm)	–	260

■ Série – Não disponível.

*Quando combinado com o motor elétrico.
Algumas características apresentadas nas imagens podem variar entre opcionais e de série para diferentes anos modelo e, devido ao impacto da Covid-19, muitas das nossas imagens não foram atualizadas de forma a refletir as especificações das alterações dos modelos 24MY. Consulte o configurador de veículos, e contacte o seu Concessionário, para obter especificações detalhadas dos modelos 24MY. Não baseie uma encomenda apenas nas imagens do site. A Jaguar Land Rover Limited procura, constantemente, formas de melhorar as especificações, o design e a produção dos seus veículos, peças e acessórios. As alterações ocorrem continuamente, e reservamo-nos o direito de proceder às mesmas sem aviso prévio.

E-PACE – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TRAVÕES	GASOLINA MHEV	GASOLINA PHEV
	P160	P300e
Dianteiros tipo	Jantes de 17" – Pinça Flutuante de um Pistão, Discos Ventilados Jantes de 18"-21" – Pinça Flutuante de dois Pistões, Discos Ventilados	Pinça Flutuante de dois Pistões, Discos Ventilados
Dianteiros diâmetro (mm)	Jantes de 17" – 325 Jantes de 18"-21" – 349	349
Traseiros tipo	Pinça Flutuante de um Pistão, Discos Sólidos	Discos Ventilados
Traseiros diâmetro (mm)	300	325
Travão de Estacionamento	iEPB, pinça com motor	iEPB, pinça com motor
BATERIA E TEMPOS DE CARREGAMENTO		
Carregador doméstico/Caixa de parede de 7 kW	-	1,4 horas até 80%, 2,2 horas até 100%
Carregador CC de 50 kW	-	30 min. até 80% (carregamento max. 32kW)
Tomada Doméstica de 2,3 kW	-	5 horas até 80%, 6,7 horas até 100%
Capacidade útil da bateria (kWh)	-	11,6
Comprimento do Cabo de Carregamento (m)	-	5
PESOS (kg)*		
Peso em vazio (EU)**	1.783	2.173
Peso em vazio (DIN)†	1.708	2.098
Peso bruto do veículo (PB)	2.300	2.670
REBOQUE (kg)		
Atrelado sem travões	-	750
Peso máximo rebocável	-	1.600
Peso máximo na ponta da lança	-	100
Peso bruto do conjunto	-	4.270
CARGA NO TEJADILHO (kg)		
Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais)	75	75

- Não disponível.

*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. **Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

			GASOLINA MHEV	GASOLINA PHEV
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL			P160	P300e
Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)			67	57,6
Filtro de Partículas Gasolina (GPF)			■	■
Autonomia elétrica combinada TEL-TEH - WLTP* (km)			-	62-58
Autonomia elétrica urbana TEL-TEH - WLTP (km)			-	75-69
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES - WLTP*				
Consumo de combustível WLTP	Baixo	l/100 km	10,0-10,3	-
	Médio	l/100 km	7,7-8,0	-
	Elevado	l/100 km	6,6-6,9	-
	Muito Elevado	l/100 km	8,1-8,6	-
	Combinado	l/100 km	7,8-8,2	1,4-1,6
Emissões de CO ₂ WLTP	Baixo	(g/km)	227-233	-
	Médio	(g/km)	175-180	-
	Elevado	(g/km)	150-157	-
	Muito Elevado	(g/km)	183-195	-
	Combinado	(g/km)	177-185	31-35

■ Série - Não disponível.

*Os valores disponibilizados resultam de testes oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE com uma bateria totalmente carregada. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO₂, do consumo de combustível, do consumo de energia e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, jantes e acessórios instalados, o percurso em questão e o estado da bateria. Os valores da autonomia baseiam-se nos valores obtidos para um veículo de produção num percurso normalizado.

E-PACE – DIMENSÕES

Altura do Veículo – 1.648 mm

Altura interior

Altura interior máxima dianteira/traseira com
Tejadilho Panorâmico 976/974 mm
Altura interior traseira 996/970 mm

Espaço para pernas

Espaço máximo para pernas dianteiro 1.018 mm
Espaço máximo para pernas traseiro 872 mm


Capacidade de carga

Altura 705 mm, Largura 1.311 mm
Largura da bagageira entre cavas das rodas 1.057 mm
Volume máximo da bagageira atrás da primeira fila
VDA* 1.170 litros, Líquido** 1.386 litros
Volume máximo da bagageira atrás da segunda fila
VDA* 494 litros, Líquido** 601 litros

Diâmetro de viragem

Entre passeios 11,63 m
Entre muros 12 m
Voltas de extremo de extremo 2,31

Largura total 2.088 mm
com espelhos na posição normal
Largura total 1.984 mm
com espelhos recolhidos

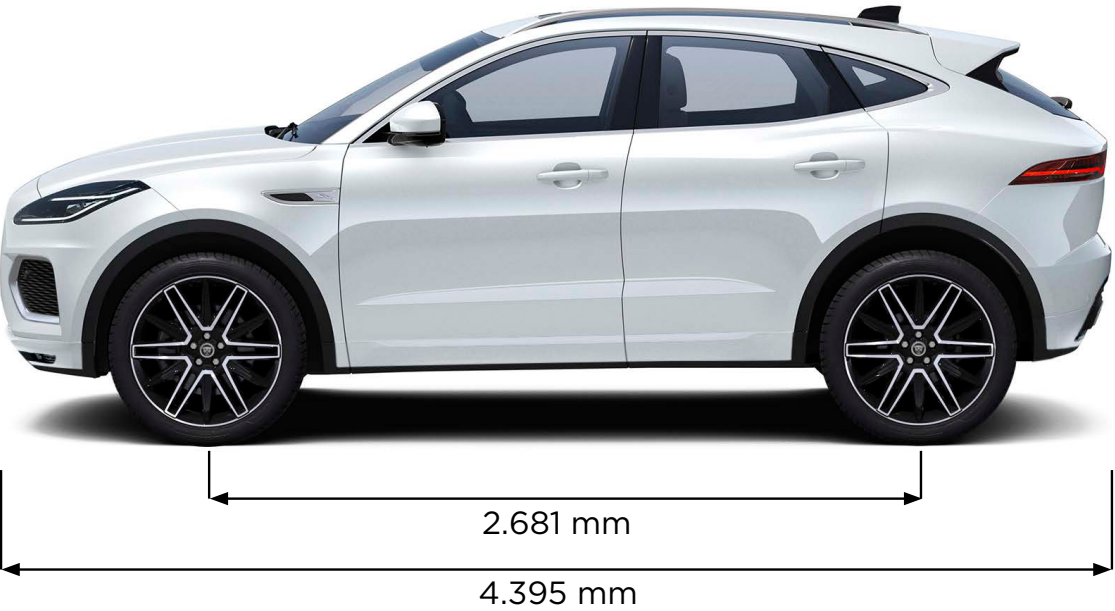

*VDA: volume medido com blocos sólidos em conformidade com o método VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).
**Líquido: volume medido através da simulação da bagageira cheia de líquido.
Dimensões obtidas com peso em vazio.